

## 取付・取扱説明書

### はじめに

この度は、D-SPORTアンチロールバーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、アンチロールバーの取付取り扱いについての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最後までお読みいただき、装着上の注意事項、本アンチロールバーの性能などについて充分にご理解の上、正しく使用していただくようお願いいたします。なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

### 適応車種

※作業をはじめる前に適応車種と品番が合っているか確認してください。

| 車名            | 車両型式  | グレード | 品番         |
|---------------|-------|------|------------|
| MOVE(ムーブ)     | L15#S | FF車  | 48830-D130 |
| MIRAVY(ミラヴィイ) | L250S | FF車  |            |

### 構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

| 部品名   | 数量 | 部品名  | 数量 |
|---|----|--|----|
| ① アンチロールバー本体(リア用)<br> | 1  | ② 取付ブラケット(L/R)<br> | 各1 |
|   |    | ③ 取付ボルト<br>       | 8  |

### ご使用になるお客様へ

- お客様、または第三者が、この製品の誤った取り扱いや、誤ったご使用によって受けられたいかなる損害について、当社は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

### 警告

- 本製品の車体への組み付けは、必ず資格のある認証工場で行ってください。
- 車種別設計になっておりますので、適応車種以外の車両には絶対に使用しないでください。
- 本製品を改造しての取付は絶対に行なわないでください。

※組み付け不良により発生した破損事故等について、当社は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

### 組み付け後の注意事項

### 注意

- 安全且つ快適にご使用いただく為に、日常点検を実施してください。
- 日常点検または走行中に異常、異音等がある場合は、速やかに資格のある認証工場にご相談いただき、適切な処置を施してください。
- 本製品取付後の慣らし等は特に必要ありませんが、ドライバーが慣れるまで、しばらくの間は急ハンドル、急旋回等の急な荷重移動はさけてください。

※経年変化による、外傷/機能上のクレームには応じかねますのであらかじめご了承ください。また、違法改造車両への組み付けにより、もしくは日常点検を怠り発生した破損事故等について、当社は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。


組み付け作業上の注意

⚠ 注意

- 取り付ける前に装着車種と適合しているかどうか確認してください。
- 落下させる等の乱暴な扱いは絶対に避けてください。
- 取付作業はリフトを用いてメーカー指定のジャッキポイントにて行なってください。  
ガレージジャッキを使用する場合は必ずリジッドラックで車両を固定してください。
- 取付け後は全てのナットやボルトが正常に締め付けられているか、アンチロールバーに車体側の部品が接触していないか等十分チェックしてください。

取付要領

1. 車両をリフトアップまたはジャッキアップしてリジッドラックにのせてください。
2. 図を参照して、①アンチロールバー本体に②取付ブラケットを③取付ボルトにて取付けてください。  
※②取付ブラケットにはLH/RHがあります。図を参照して確認の上取付けてください。

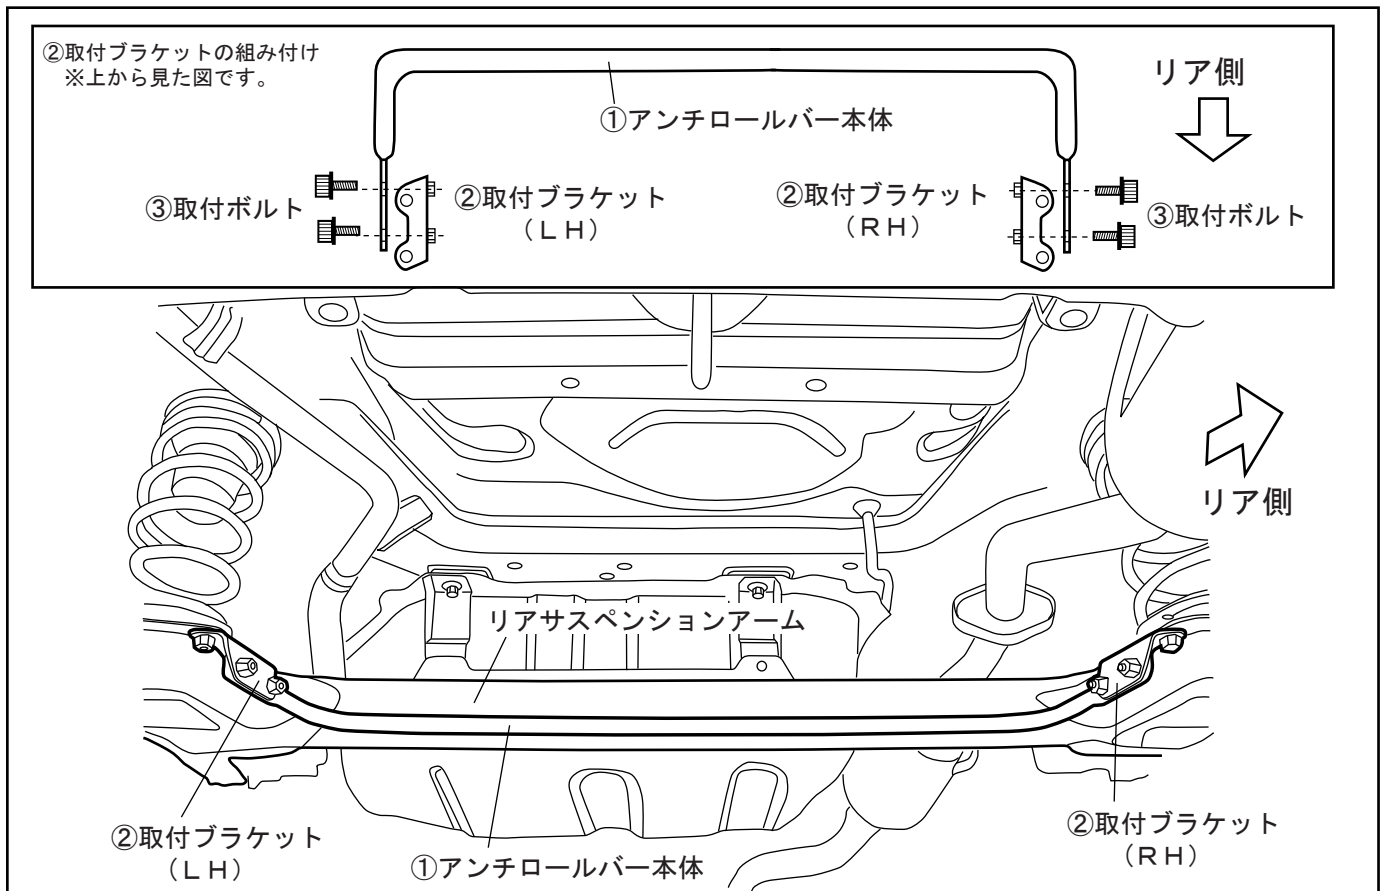

4. 図を参照して、①アンチロールバーをリアサスペンションアームに沿わせるように③取付ボルトにてリアサスペンションアームの既存の穴に取付けてください。
5. リフトダウンしてください。

