

取付・取扱説明書

はじめに

この度は、D-SPORT製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、ボンネットの取付、取り扱いについての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最後まで読みいただき、装着上の注意事項などについて十分にご理解の上、正しく取付・取り扱いいただきますようお願いいたします。なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

適応車種

車名	型式	適応年式	エンジン型式	品番
キャストスポーツ	LA250S/LA260S	2015年11月～	KF	53301-E260-000

構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	部品名	数量
①	ボンネット本体	1


取付上の注意事項



注意

- 別紙の「エアロパーツ製品に関するご注意とお願い」を必ず読んでから取り付け・ご使用ください。

取付方法

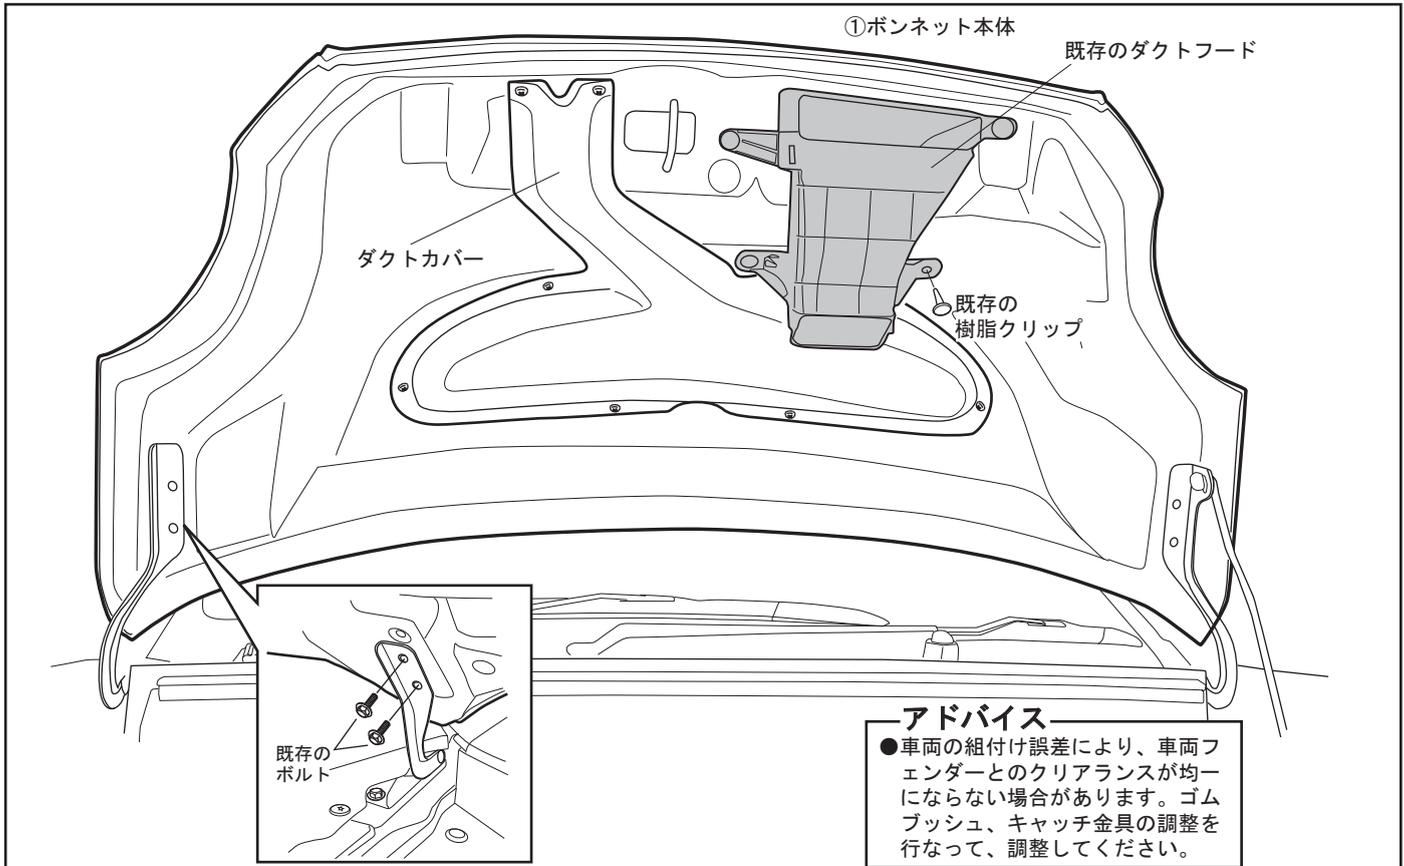


アドバイス

- 車両の組付け誤差により、車両フェンダーとのクリアランスが均一にならない場合があります。ゴムブッシュ、キャッチ金具の調整を行なって、調整してください。

1. 車両よりノーマルボンネットを取り外し、裏面のダクトフード、グリルガーニッシュを外してください。
2. ①ボンネット本体裏面にダクトフードを既存の樹脂クリップにて取り付けてください。
3. ボンネットを車両にセットし、既存のボルトにて固定してください。
4. ボンネットを閉めて各クリアランス等が均一になっているか、干渉等がないか確認してください。必要に応じて固定ボルトを緩めて調整して、締めなおしてください。

170820

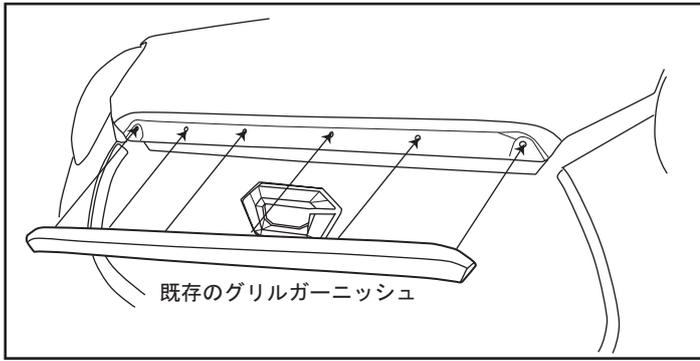

5. 図を参考にして、①ボンネットを閉じて、①ボンネットの穴位置に合わせて既存のグリルガーニッシュを取り付けてください。

⚠注意

- 取付終了後は、全体のガタツキ等がないかもう一度確認してください。

取扱上の注意事項

⚠注意

- 取付終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のガタツキ等がないかもう一度確認してください。
- 一定期間ごとにネジ等に緩みがないか確認し、増し締めをおこなってください。
- ボンネットを閉める際は静かに閉めてください。破損の原因となります。
- お手入れの際は研磨剤入りのワックスは使用しないでください。白化等の原因となる場合があります。

ダクトカバーのお手入れについて

⚠注意

- ダクトカバーは、中央のダクトからエンジンルームに直接雨水がかからないように車両前方側に排出できるようになっています。
このためダクトカバーにゴミ等が溜まると雨水の排出ができなくなってしまいます。
必ず定期的にダクトカバーを外してダクトカバー及びダクト部の点検、清掃を行ってください。